

ROZMĚRY POTŘEBNÉ K PŘÍPRAVĚ NABÍDKY GARÁŽOVÝCH VRAT

ROLETOVÁ

55mm, k=2,5

77 mm, k=1,9

E = _____ cm (šířka otvoru)

B1 = _____ cm (vzdálenost otvoru od vnitřní stěny)

B2 = _____ cm (vzdálenost otvoru od vnitřní stěny)

F = _____ cm (hloubka garáže)

C = _____ cm (výška otvoru)

D = _____ cm (výška nadpraží)

SEKČNÍ

PRUHY

KAZETY

VÝKLOPNÁ

ZATEPLENÁ


NEZATEPLENÁ

Zákazník.

Vede do garáže další vchod

ANO

NE

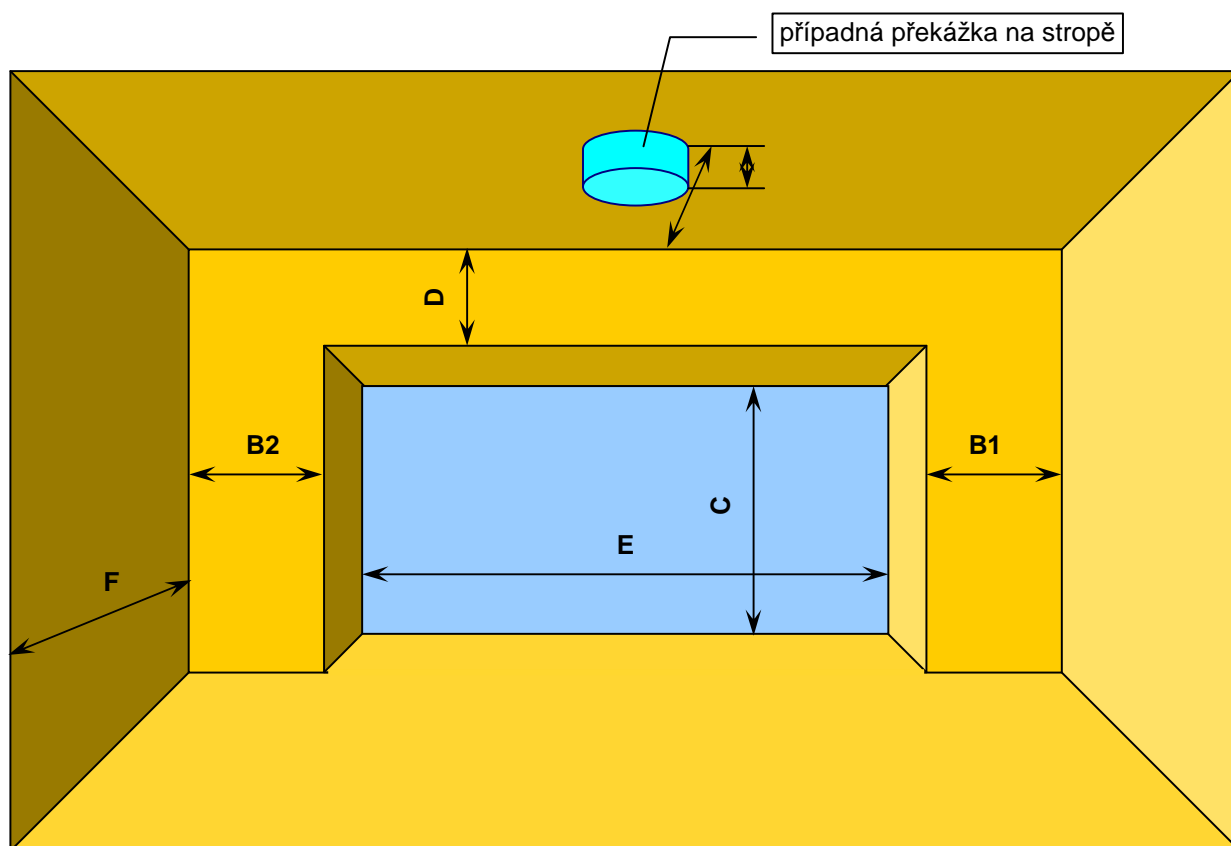

Vybavení: elektrický pohon

dálkový ovladač

dvojitá dráha

zámek s vložkou FAB

nouzový zámek

přídatná dráha k motoru - výška nad 244 cm

prosklení

jiné elektropříslušenství

kotvit do:

2-kanálový

4-kanálový

15 - 32 cm

7 - 22 cm

zamykatelný ovladač